



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМНИХ МАКЕТІВ:

- Всі елементи повинні бути в кольоровій моделі CMYK. Елементи в будь-якій іншій моделі та плашечні кольори можуть бути конвертовані в CMYK редакцією. При цьому відповідальність за наслідки конвертування несе рекламодавець;
- Загальний відсоток фарб не повинен перевищувати 327%;
- Растрові зображення приймаються в форматі TIFF з роздільною здатністю 300 dpi (у реальному розмірі) без додаткових каналів, всі шари повинні бути об'єднані;
- Векторні зображення повинні бути підготовлені у програмі Adobe Illustrator до версії CS6. Всі тексти повинні бути переведені в криві. Ефекти тіни, прозорості, свічіння та ін. повинні бути переведені в растр (300 dpi CMYK);
- Відстань від краю макета до значимих елементів та тексту повинна бути не менше 10 мм;
- **Макети, виготовлені в CorelDraw, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,...), QuarkXPress, Freehand не приймаються!!!**
Будь ласка, не використовуйте буфер обміну (clipboard) для імпорту елементів в макет!


СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ РЕКЛАМНИХ МАКЕТІВ:




214 x 294 мм *




191 x 128 мм




191 x 84 мм




113 x 128 мм




74 x 128 мм




73 x 261 мм



191 x 42 мм



62 x 84 мм

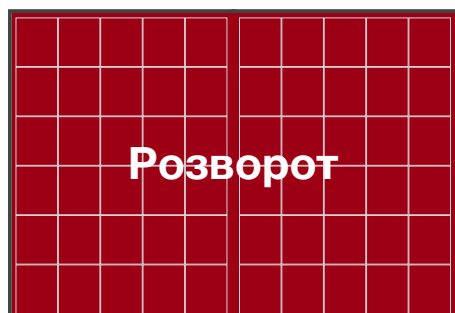

424 x 294 мм *

- До макетів потрібно додавати прев'ю;
- За умови недотримання вищеперелічених вимог претензії щодо якості макетів, які вийшли в друк, прийматися не будуть;
- Кольоровий профіль типографії знаходиться за адресою: www.am.lviv.ua/icc

* Розміри макетів з урахуванням 2 мм під обріз з кожної сторони.